

**ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ МОДУЛ „MONETA FISCAL /СУПТО/“,
ВЕРСИЯ 3.0.2, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ И ПРИВЕЖДАНЕ НА
ДЕЙНОСТТА ИМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА
НАРЕДБА Н-18 ОТ 2006 Г.**

1. Необходими документи за ФУ/КА и СУПТО модул „MONETA FISCAL“ Версия 3.0.2

Документите, които всеки търговец използващ СУПТО модул „MONETA FISCAL“, следва да притежава и предостави при евентуална проверка от органите на приходната агенция, са следните:

- 1.1. Двустранно подписан Лицензионен Договор с фирма Иновасис ООД
- 1.2. Документи – Фактури, издадени от фирма Иновасис ООД, удостоверяващи, покупка на софтуерни продукти
- 1.3. Договор с фирма Иновасис ООД, за актуално абонаментно обслужване и поддръжка на софтуерни продукти.
- 1.4. Документ – Фактура, издаден от фирма Иновасис ООД, удостоверяващ актуално абонаментно обслужване.
- 1.5. Допълнително споразумение (Анекс), към лицензионен договор, за преминаване към модул „MONETA FISCAL /СУПТО/“ версия 3.0.2, включен под № 174 в публичния списък на разрешени за използване софтуери, за които е декларирано съответствие с изискванията по Наредба № Н-18 от 2006 г.
- 1.6. Сключен договор със сервизна организация за техническо обслужване и ремонт на ЕСФП
- 1.7. Свидетелство за въвеждане в експлоатация и регистрация на одобрено ЕСФП
- 1.8. Декларация към НАП - в срок до 7 дни от инсталирането на СУПТО модул „Moneta Fiscal“ Версия 3.0.2 лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект, са задължени да подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 32.
/В допълнителен файл с наименование „Указания за попълване на декларация по Приложение 32“, ще намерите информацията относно данните за попълване/

Съветваме фирмите, използващи СУПТО модул „MONETA FISCAL“, да съхраняват копие от изброените по-горе документи, във всеки един обект на компанията.

2. Допълнителни лицензи и цени

За да е възможна работата на СУПТО модул „MONETA FISCAL“ Версия 3.0.2 и осъществяване на връзката с различните Фискални устройства /ФУ/, следва фирмата ползвател на СУПТО модул, да има закупен лиценз за „Периферни устройства“.

Всяка компания, е необходимо да има инсталирани, толкова на брой модули „MONETA FISCAL“, колкото броя ФП/КА има в компанията. Връзката между модул „MONETA FISCAL“ и ФП/КА, се осъществява посредством лицензен ключ, обвързан с серийния номер на свързаното ФУ.

За клиентите с актуално абонаментно обслужване и закупен лиценз за „Периферни устройства“, предоставените лицензи за модул „MONETA FISCAL“, **няма да бъдат таксувани.**

За поддръжка и актуализации на СУПТО модул „MONETA FISCAL“ Версия 3.0.2, фирмите трябва да заплащат годишен абонамент на стойност 15.00 EUR без ДДС, за всеки притежаван лиценз, описан в допълнителното споразумение от т.1.5.

3. Подготовка от страна на фирмите за свързване на ФУ/КА към СУПТО модул „Moneta Fiscal“ Версия 3.0.2

3.1. Стъпки за връзка между ФП/КА и компютър

3.1.1. Важно условие е ФП/КА да бъде свързана посредством кабел с компютър.

3.1.2. Необходимо е да се удостовери връзката между компютъра и ФП/КА чрез софтуера на производителя на ФУ. За съдействие клиентът може да се обърне към сервизната организация, с която има договор за техническо обслужване на ЕСФП.

3.1.3. Необходимо е фирмата, която поддържа ФП/КА, следва да предостави на търговеца информация за:

- **COM PORT**
- **COM SPEED**
- **Код на оператор**
- **Парола на оператор**

3.1.4. В случай, че ФП/КА ще бъде използван от повече от една работна станция е необходимо порт 8080 (подразбрания порт, на който работи модул Moneta Fiscal), да бъде разрешен във Firewall на **всички** работни станции. Това се налага, за да може останалите компютри в мрежата да създават документи за продажба или продажба по поръчка, за които се изисква генериране на УНП.

3.1.5. Необходимо е настройката на мрежата да бъде направена така, че компютъра, към който е свързан КА/ФП да е с IP адрес, който не се променя при рестарт на компютъра.

*** *Забележка:***

Модул „Moneta Fiscal“ Версия 3.0.2 може да бъде инсталиран на компютри работещи с операционна система MS Windows 7 и по-нови версии. Модул „Moneta Fiscal“ Версия 3.0.2 не е съвместим с операционна система MS Windows XP.

След подготовка и проверка на описаните по-горе изисквания, може да свалите и инсталирате приложението Moneta Fiscal 3.0.2 от следния адрес:

http://public.innovasys-bg.com/SQLServerExpress_x64.rar (64 битови Windows)


http://public.innovasys-bg.com/SQLServerExpress_x86.rar (32 битови Windows)

Препоръчително е инсталацията да бъде направена от системният администратор на Вашата фирма.

3.2. Инструкции за инсталация и настройка на модул Moneta Fiscal 3.0.2

3.2.1. Във формата за настройки на модул **Moneta Fiscal 3.0.2**, има падащо меню с възможни опции за посочване на марката КА/ФП (всяка фирма трябва да посочи с какъв КА/ФП работи) – (фиг.1)

Разработени са връзки за устройства - ДАТЕКС КА (ДАТЕКС КАСОВ АПАРАТ); ДАТЕКС ФП (ДАТЕКС ДИСКАЛЕН ПРИНТЕР); ДЕЙЗИ ; ЕЛТРЕЙД и ТРЕМОЛ

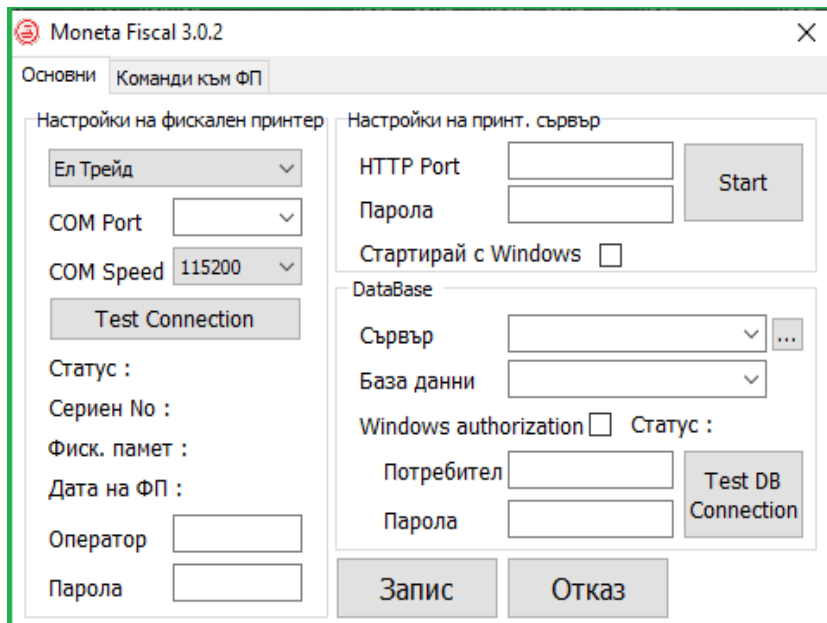

Фиг.1


3.2.2. Настройка на COM PORT И COM SPEED, код на оператор и парола за връзка с ФУ

Тази информация се въвежда от клиента спрямо предоставените от фирмата, поддържаща ФУ данни, описани в т.2.1.3

3.2.3. След попълване на данните, се прави проверка на връзката с КА/ФП чрез бутона „Test Connection“

3.2.4. При успешна връзка с ФУ – статуса се променя на „ОК“ и се визуализира следната информация, прочетена от ФУ:


- СЕРИЕН НОМЕР - на КА/ФП
- ФИСКАЛНА ПАМЕТ - на КА/ФП
- ДАТА НА ФП - дата на последно издадения КАСОВ БОН от КА/ФП

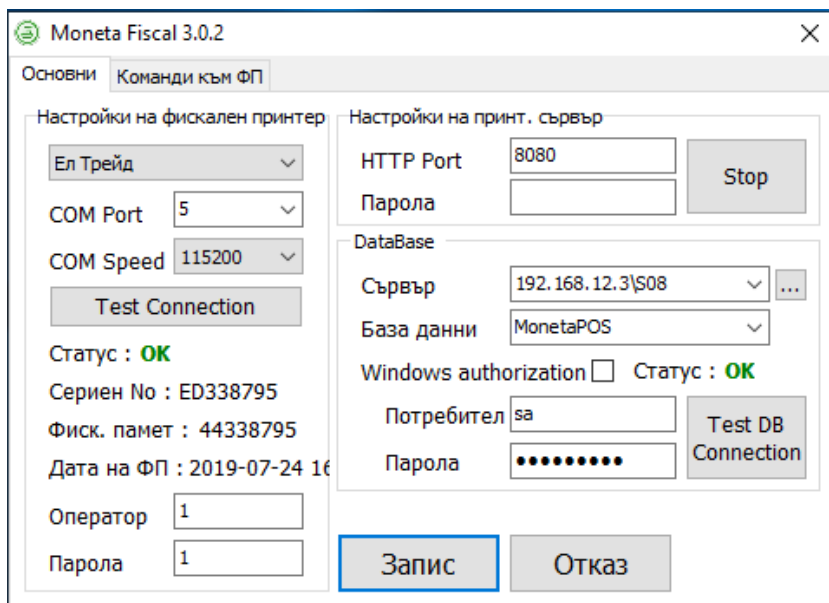

Фиг.2

3.2.5. При съобщение, че няма връзка между КА/ФП с компютъра:

- Проверете, дали COM PORT И COM SPEED са същите като предоставените от сервизната организация.
- Проверете дали настройките за скорост на COM PORT са коректно настроени в Device manager на MS Windows.

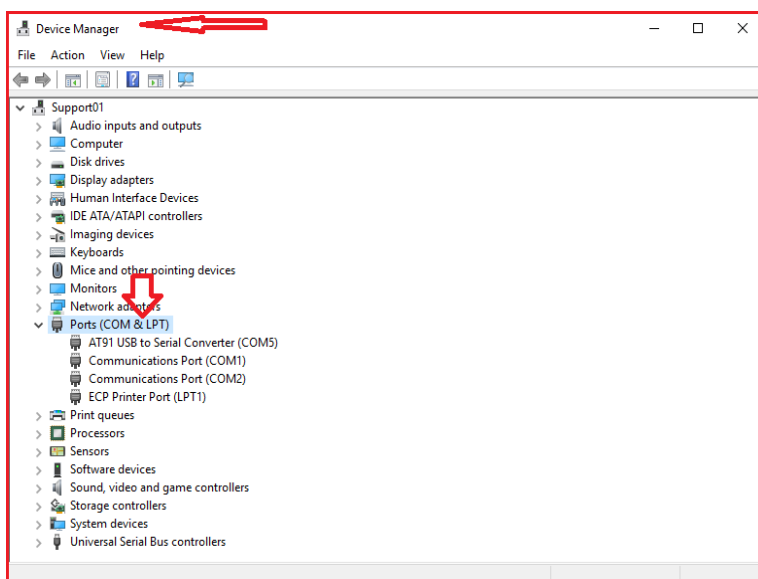

Фиг.3

- Проверете дали е направена настройка на КА/ФП за връзка с РС.

3.2.6. Настройка на Принт. сървър

- HTTP порт (8080 по подразбиране) - чрез този порт се осъществява връзка между модул Moneta Fiscal и приложение Moneta Client.
- Парола – (по подразбиране е без парола) комуникацията между модул Moneta Fiscal и приложение Moneta Client може да бъде защитена с парола.

3.2.7. Настройки за DATABASE

- Сървър – Адрес и има на инстанция на сървъра за базата данни, която се ползва от Moneta Fiscal. По подразбиране е „\MONETAFISCALDB“
- База данни – Име на базата данни, която се ползва от модул Moneta Fiscal. По подразбиране е „MonetaPOS“.

3.2.8. След въвеждане на всички настройки, промените се запамятват чрез бутон „Запис“

*** Забележка:**

Описаните по-горе настройки се правят преди актуализиране на версията на Бизнес Система Монета за работа с модул „Moneta Fiscal 3.0.2“.

4. Актуализиране (ъпдейт) на Бизнес Система Монета за работа с модул „Moneta Fiscal“

Актуализиране на Бизнес Система Монета, се извършва посредством изготвен график от фирма Иновасис ООД. За включване в графика за актуализации е необходимо да сте изпълнили условията, описани в т.1 и т.2 и да се подали заявка за актуализация през клиентския портал на Иновасис ООД на адрес: <http://clients.innovasys-bg.com/>


*** Забележка:**

Към клиенти без актуален договор за Абонаментно обслужване, нямаме ангажимент за ъпдейт и качване на СУПТО модул „MONETA FISCAL“ Версия 3.0.2


5. Настройки в Бизнес Система Монета, след направена актуализация.

5.1. Настройка на връзка между Moneta Client и модул Moneta Fiscal 3.0.2.

Влиза се в меню Настройки, под меню „Настройки“, секция (таб) Периферия

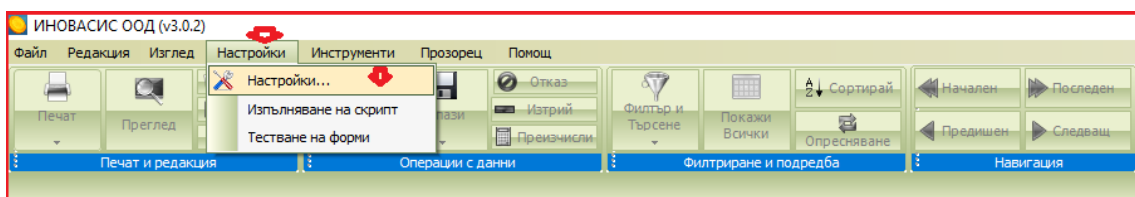

Фиг.4

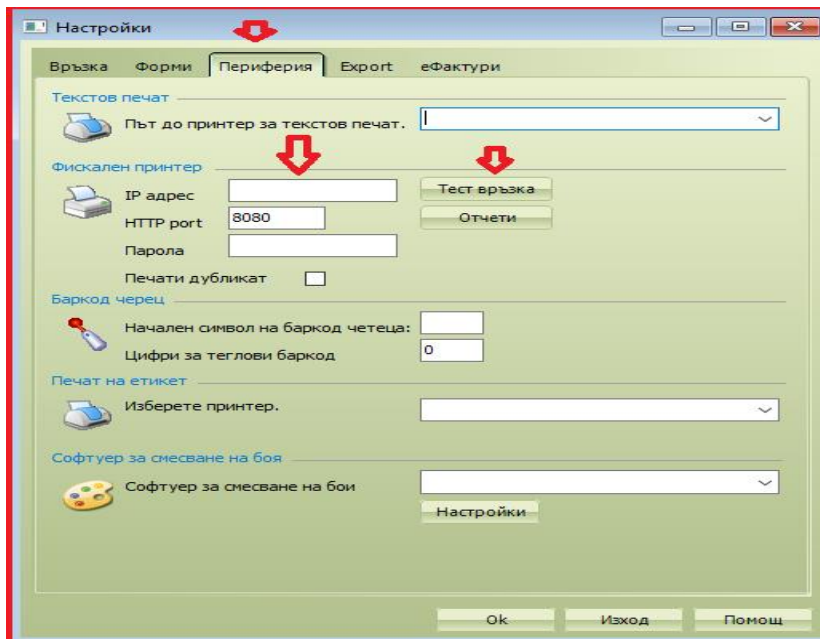

Фиг.5

- IP адрес: въвежда се IP на компютъра, на който е инсталирано приложението "Moneta Fiscal 3.0.2". В случаите когато модул "Moneta Fiscal" е инсталиран на компютъра, на който се прави настройката за връзка – адреса, който се въвежда е 127.0.0.1
- HTTP порт: въвежда се порта, на който е настроен да работи модул "Moneta Fiscal 3.0.2" (по подразбиране порта е 8080)
- Парола: Въвежда се същата парола за връзка с модул "Moneta Fiscal 3.0.2", която е въведена в настройките на модула, както е описано в т.2.2.6.


Проверка на връзката между Moneta Client и модул Moneta Fiscal се извършва чрез бутон „Тест връзка“.

5.2. Настройки в Moneta Client, след актуализация към НАРЕДБА Н-18

5.2.1. Настройка на Парични средства (фиг.6)

В модул „Финанси и Счетоводство“, меню „Парични сметки“, се визуализират всички Парични средства в компанията. Парични средства, които са свързани с методи на плащане *CASH / В Брой, CARD / С Карта и CASH NAL / Наложен платеж*, следва да бъдат настроени, през картата на паричното средство (фиг.6)


- От падащото меню „Печат на фискален бон“ трябва да се избере опцията „Печат на фискален бон“
- Избира се подразбран метод на плащане, според вида на паричното средство.

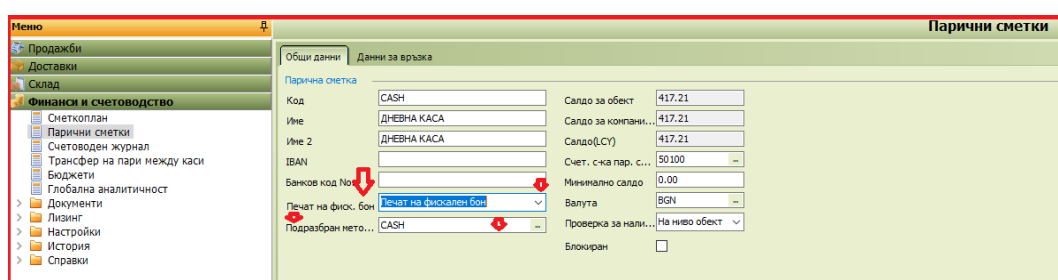

Фиг.6

5.2.2. Настройка на Методи на плащане (фиг. 7)

В модул „Продажби“, папка „Номенклатури“ и меню „Методи на плащане“, се визуализират всички създадени методи на плащане в компанията. В зависимост от настройката/избраната опция, в колона „Вид плащане физк. бон“, такъв ще е метода на плащане, който се изпраща към ФУ при печатане на ФБ.

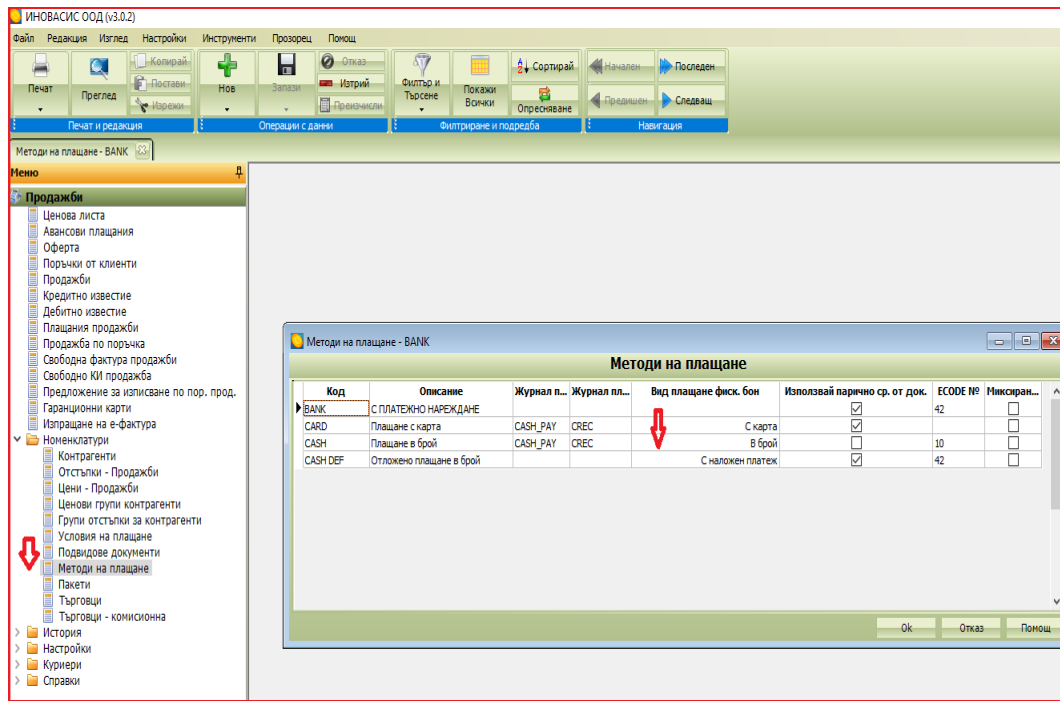

Фиг.7


6. Настройка на работи места, които се свързват към модул Moneta Fiscal, инсталиран на друг компютър в локалната мрежа.

След актуализация на „Бизнес Система Монета“ и настроен СУПТО модул „MONETA FISCAL“ Версия 3.0.2, на клиентските работни места, трябва да се настрои връзка към модул „MONETA FISCAL“ за всяко работно място, което ще създава и/или осчетоводява документи за продажба. Това се налага поради изискване в Наредба Н-18 за генериране на УНП за всеки документ за продажба.


Ако фирмата ползвател на СУПТО модул Moneta Fiscal, няма възможност самостоятелно да настрои връзката между модула, ФУ и работните места с Moneta Client, може да подаде заявка към нас за извършване на необходимите настройки, което е предмет на допълнителна оферта.

6.1. Настройка на връзка на отдалечено работно място с Moneta Client към модул „Moneta Fiscal“

Влиза се в меню Настройки, под меню „Настройки“, секция (таб) Периферия

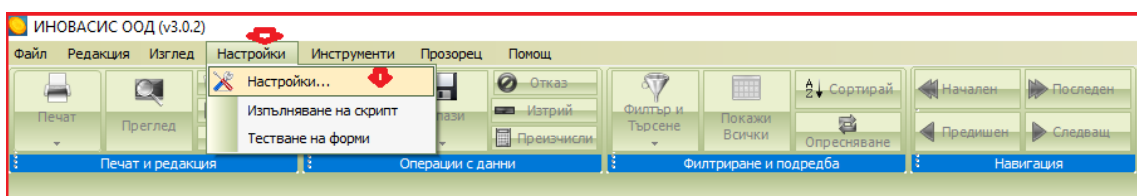

Фиг.8

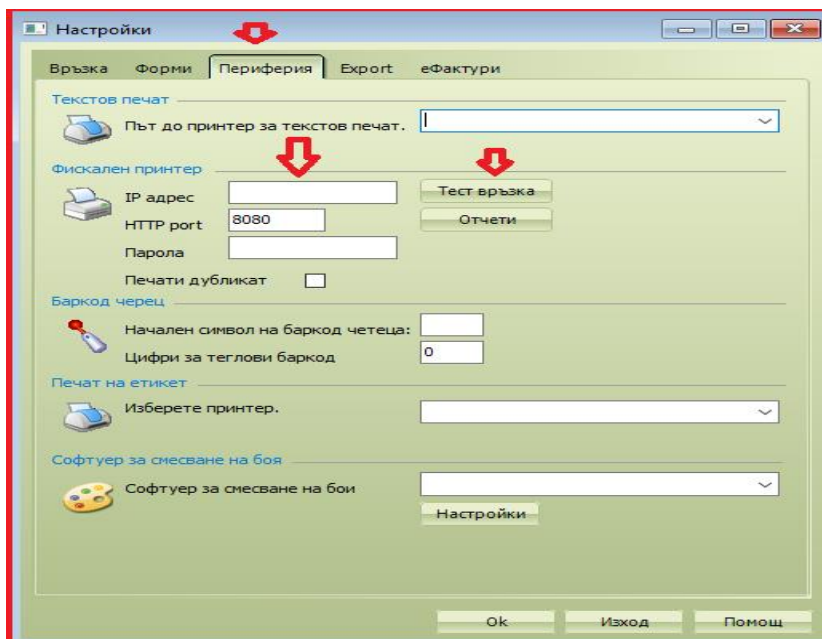

Фиг. 9

- IP адрес: въвежда се локалният IP адрес на компютъра, на който е инсталирано приложението "Moneta Fiscal 3.0.2". Обикновено адреса е във формат 192.168.xxx.xxx
- HTTP порт: въвежда се порта, на който е настроен да работи модул "Moneta Fiscal 3.0.2" (по подразбиране порта е 8080)
- Парола: Въвежда се същата парола за връзка с модул "Moneta Fiscal 3.0.2", която е въведена в настройките на модула, както е описано в т.2.2.6.

7. Ръководство за работа с модул „MONETA FISCAL /СУПТО/“

След актуализация на „Бизнес Система Монета“ и настроен СУПТО модул „Moneta Fiscal 3.0.2“, ще получите файл, с наименование „Ръководство за работа с модул „MONETA FISCAL /СУПТО/“ .pdf“. В него ще намерите подробно ръководство с визуализации и описание за начина на работа със **СУПТО модул „Moneta Fiscal 3.0.2“**

Следва всички служители, използващи **СУПТО модул „Moneta Fiscal 3.0.2“**, да бъдат запознати с това ръководство.